

Termolux Classic



- Κομψό, αποδοτικό και ανθεκτικό ατσάλινο θερμαντικό σώμα κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN442 & ISO 9001.
- Περσίδες ειδικά κατασκευασμένες για την ακριβή εφαρμογή στο πάνω και πλαϊνό μέρος των σωμάτων παρέχουν ένα κομψό τελείωμα.
- Μεγάλη γκάμα για να καλύπτει όλες τις εφαρμογές.
- Οι εναλλάκτες θερμότητας είναι συγκολλημένοι επάνω στις διόδους του νερού παρέχοντας έτσι υψηλότερες θερμικές αποδόσεις.
- Ολοκληρωμένο πακέτο εξαρτημάτων το οποίο περιλαμβάνει εξαεριστική βαλβίδα και τάπες, βίδες και ούπατ παρέχεται με τη συσκευασία κάθε σώματος.
- Στηρίγματα τύπου "L" τα οποία παρέχουν ευελιξία τοποθέτησης.
- Στιβαρή συσκευασία που εξασφαλίζει ασφάλεια με διάρκεια κατά τη μεταφορά και στο χώρο εγκατάστασης.
- Οικολογική διεργασία βαφής πολλαπλών σταδίων για αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος και κομψό τελείωμα:
 - επεξεργασία καθαρισμού απολίπανσης και φωσφάτωσης σιδήρου
 - Πρώτη βαφή με υδατικό χρώμα
 - Τελική επίστρωση με εποξική σκόνη (βερνίκι πολυεστέρα)
- Χρώμα βαφής RAL 9016.

Πίεση
Δοκιμής
13 bar

Μεγ. Πίεση
Λειτουργίας
10 bar

Μεγ.
Θερμοκρασία
Νερού
95°C

Εγγύηση
10 έτη

Χρώμα
Βαφής
RAL 9016

Αριθμός
Συνδέσεων
4 x DIN G^{1/2}

Πλήθος
Διαστάσεων
1458



- Τα θερμαντικά σώματα τύπου Ventil παρέχονται με ενσωματωμένη βαλβίδα συμβατή με όλες τις γνωστές μάρκες θερμοστατικών κεφαλών.
- Μεγάλη γκάμα διαστάσεων για να καλύπτει όλες τις εφαρμογές.
- Δυνατότητα παράδοσης με την ενσωματωμένη βαλβίδα είτε στην δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά.
- Στηρίγματα τύπου "J" (τιράντες) τα οποία παρέχονται δωρεάν ως standard και μπορούν να αντικατασταθούν με στηρίγματα τύπου "L" κατόπιν ζήτησης.

Πλεονεκτήματα για τον Ιδιώτη:

- Καλαίσθητη εμφάνιση: Χωρίς τους διακόπτες και τα σωληνάκια που εξέχουν στο πλάι του panel. Χωρίς τους κινδύνους διαρροών ή διάβρωσης που συνήθως εμφανίζονται στα σωληνάκια των διακοπών εξωτερικού βρόχου.
- Το panel καταλαμβάνει λιγότερο χώρο εξαιτίας του διακόπτη τύπου H ο οποίος συνδέεται στο κάτω μέρος του σώματος (με επιλογή δεξιάς ή αριστερής τοποθέτησης).
- Ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα - χρειάζεται μόνο η προσθήκη θερμοστατικής κεφαλής - για επιπλέον οικονομία 10% στη θέρμανση και πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας του κάθε δωματίου ξεχωριστά.
- Καλύπτεται μία από τις προϋποθέσεις του ενεργειακού πιστοποιητικού των κτιρίων (θερμοστατική βαλβίδα - κεφαλή). Στην περίπτωση του διακόπτη εξωτερικού βρόχου χρειάζεται αντικατάστασή του και τοποθέτηση νέου θερμοστατικού διακόπτη.

Πλεονεκτήματα για τον Εγκαταστάτη:

- Μικρότερος απαιτούμενος χρόνος τοποθέτησης του σώματος λόγω των λιγότερων και πιο εύκολων συνδέσεων.
- Λιγότερα εξαρτήματα - συνδέσεις και λιγότερα υλικά συνδέσεων (τεφλών ή νήμα ή κάναβι).

Πίεση
Δοκιμής
13 bar

Μεγ. Πίεση
Λειτουργίας
10 bar

Μεγ.
Θερμοκρασία
Νερού
95°C

Εγγύηση
10 έτη

Χρώμα
Βαφής
RAL 9016

Αριθμός
Συνδέσεων
6 x DIN G^{1/2}

Πλήθος
Διαστάσεων
1458



Termolux

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (kcal/m) ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ CLASSIC ΚΑΙ VK-VENTIL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11				ΤΥΠΟΣ 22				ΤΥΠΟΣ 33			
Μήκος / Ύψος	400	500	600	900	400	500	600	900	400	500	600	900
400	282	340	395	547	526	632	733	1006	742	892	1035	1441
500	352	425	494	683	658	790	916	1258	928	1114	1293	1801
600	423	510	593	820	789	948	1099	1509	1114	1339	1552	2161
700	493	565	691	957	921	1106	1282	1761	1299	1560	1811	2521
800	564	680	790	1093	1052	1264	1465	2012	1485	1783	2069	2881
900	634	765	889	1230	1184	1422	1650	2264	1670	2006	2328	3241
1000	704	849	987	1366	1315	1580	1831	2541	1856	2228	2586	3601
1100	775	935	1086	1503	1447	1738	2015	2767	2042	2451	2845	3962
1200	845	1020	1185	1640	1578	1896	2197	3018	2227	2674	3104	4322
1400	986	1190	1382	1913	1841	2212	2564	3521	2598	3120	3621	5042
1600	1127	1360	1580	2186	2104	2528	2930	4024	2970	3565	4138	5762
1800	1268	1530	1777	2459	2367	2844	3296	4527	3341	4011	4655	6482
2000	1408	1700	1974	2732	2630	3160	3662	5030	3712	4456	5172	7202
2200	1549	1870	2172	3006	2893	3476	4029	5533	4083	4902	5690	7923
2400	1690	2040	2369	3279	3156	3792	4395	6036	4454	5348	6207	8643
2600	1831	2210	2567	3552	3419	4108	4761	6539	4825	5793	6724	9363
2800	1971	2380	2764	3825	3682	4424	5127	7072	5197	6239	7241	10083
3000	2112	2550	2961	4098	3945	4740	5493	7545	5568	6684	7758	10803




Θερμικές αποδόσεις με θερμοκρασία νερού 90 °C / 70 °C και θερμοκρασία χώρου 20 °C κατά EN 442

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΒΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

	ΤΥΠΟΣ 11				ΤΥΠΟΣ 22				ΤΥΠΟΣ 33			
Ύψος (cm)	400	500	600	900	400	500	600	900	400	500	600	900
Απόσταση κέντρων (mm)	350	450	550	850	350	450	550	850	350	450	550	850
Βάρος σώματος (Kg)	12,3	14,9	18,2	26	22,9	28	34,3	49,6	33,8	41,4	50,9	73,5
Περιεκτικότητα νερού (lt)	2,22	2,51	2,8	4,13	4,37	5,13	5,9	7,9	6,47	7,63	8,8	11,63

Τεχνικά χαρακτηριστικά σωμάτων Termolux

- Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία: βίδες και πλαστικά βύσματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.
- Ατσάλι κατά EN 10130.
- Πάχος λαμαρίνας: 1,2 +/- 0,09mm (EN 442).
- Κατεργασία επιφάνειας και βαφή κατά DIN 55900-1.
- Βαφή σώματος - RAL 9016 (DIN 55900-1).

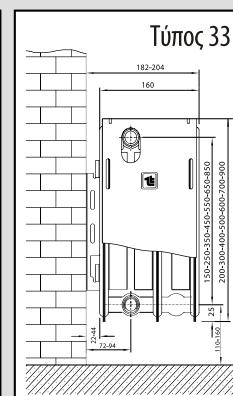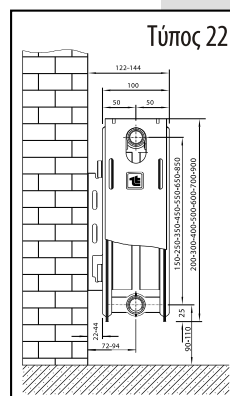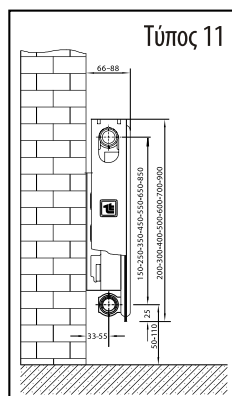

TermoDesign

TermoStyle

- Σύγχρονα, αποδοτικά και ανθεκτικά θερμαντικά σώματα με επίπεδη επιφάνεια (TermoDesign) ή οριζόντιες γραμμές (TermoStyle).
- Τύπου Ventil, παραδίδεται με ενσωματωμένη βαλβίδα, είτε στην δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά.
- Μεγάλη γκάμα για να καλύπτει όλες τις εφαρμογές.
- Δίνει τη δυνατότητα της φιλικής προς τον υδραυλικό και χωρίς προβλήματα εγκατάστασης.
- Βελτιωμένος έλεγχος από τον χρήστη και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας κάθε δωματίου με τη χρήση της θερμοστατικής κεφαλής.
- Συμβατό με τις όλες τις γνωστές μάρκες θερμοστατικών κεφαλών.
- Ολοκληρωμένο πακέτο συνοδευτικών εξαρτημάτων το οποίο περιλαμβάνει εξαεριστική βαλβίδα και τάπες, βίδες και ούπατ.
- Στηρίγματα τύπου "L" τα οποία παρέχουν ευελιξία τοποθέτησης.
- Στιβαρή συσκευασία που εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης.

Πίεση Δοκιμής	Χρώμα Βαφής
13 bar	RAL 9016
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	Αριθμός Συνδέσεων
10 bar	4 x DIN G ^{1/2}
Μεγ. Θερμοκρασία Νερού	Αριθμός Συνδέσεων
95°C	VENTIL 6 x DIN G ^{1/2}
Εγγύηση	Πλήθος Διαστάσεων
10 έτη	783

TermoDesign Vertical



TermoStyle Vertical



- Κομψά θερμαντικά σώματα κάθετου τύπου με επίπεδη επιφάνεια (TermoDesign) ή με κατακόρυφες γραμμές (TermoStyle).
- Ιδανικά για σημεία με περιορισμένο χώρο.
- Με ειδικά κατασκευασμένες περσίδες για την τέλεια και διακριτική εφαρμογή τους στο επάνω μέρος και στα πλαϊνά του σώματος.
- Η σύνδεση των παροχών είναι τοποθετημένη στο κέντρο της κάτω πλευράς του θερμαντικού σώματος.
- Εύκολη εγκατάσταση από τον υδραυλικό και χωρίς προβλήματα.
- Το συνοδευτικό πακέτο εξαρτημάτων περιλαμβάνει εξαεριστική βαλβίδα και τάπες, βίδες και ούπατ.
- Στηρίγματα τύπου "L" τα οποία παρέχουν ευελιξία τοποθέτησης.
- Στιβαρή συσκευασία που εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης.

Πίεση Δοκιμής 13 bar	Χρώμα Βαφής RAL 9016
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας 10 bar	Πλήθος Διαστάσεων 40
Μεγ. Θερμοκρασία Νερού 95°C	Αριθμός Συνδέσεων 4 x DIN G^{1/2} 2 x DIN G^{3/4} (Κέντρο)
Εγγύηση 10 έτη	



- Κομψά θερμαντικά σωληνωτά σώματα λουτρού, διαθέσιμα με ίσιο ή κυρτό σχεδιασμό.
- Διαθέσιμα σε Λευκό χρωματισμό (RAL 9016) ή επιχρωμιωμένα. Δυνατότητα επιλογής και οποιουδήποτε άλλου χρώματος της κλίμακας RAL κατόπιν παραγγελίας.
- Ενισχυμένο πάχος βαφής για μεγαλύτερη και μακροχρόνια αντοχή. Ιδανικά για σημεία με περιορισμένο χώρο.
- Ειδικά σχεδιασμένα στηρίγματα τοίχου για εύκολη εγκατάσταση.
- Διατίθενται και με σύνδεση στο κέντρο, κατόπιν παραγγελίας.
- Το συνοδευτικό πακέτο εξαρτημάτων περιλαμβάνει εξαεριστική βαλβίδα και τάπες, βίδες και ούπατ.
- Στιβαρή συσκευασία που εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ TERMOLINE

Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Απόδοση ΛΕΥΚΗ Kcal (Δt 60)	Απόδοση ΧΡΩΜΕ Kcal (Δt 60)
700	420	2,9	336	181
764	500	3,8	392	217
764	600	4,3	457	282
764	750	5,0	550	207
900	420	3,5	403	242
1172	500	5,7	593	292
1172	600	6,5	691	316
1172	750	7,7	831	372
1200	420	4,9	531	453
1500	500	6,2	648	344
1500	600	7,0	758	406
1500	750	8,1	906	479
1750	420	7,2	757	401
1750	500	7,9	872	466
1750	600	9,0	1015	548
1750	750	10,6	1222	668

Θερμικές αποδόσεις με θερμοκρασία νερού 90 °C / 70 °C και θερμοκρασία χώρου 20 °C κατά EN 442

Πίεση Δοκιμής

13 bar

Μεγ. Πίεση Λειτουργίας

10 bar

Μεγ. Θερμοκρασία Νερού

95 °C

Εγγύηση

RAL 9016 **5** έτη
ΧΡΩΜΕ **2** έτη

Χρώμα Βαφής

RAL **9016**
ή ΧΡΩΜΕ

Αριθμός Συνδέσεων

4 x DIN G ^{1/2}

Πλήθος Διαστάσεων

48

Διακοσμητικά Θερμαντικά σώματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για τις περιπτώσεις όπου ένα θερμαντικό σώμα δεν «καλείται» απλά να θερμάνει το χώρο αλλά και να τον διακοσμήσει, σας παρουσιάζουμε τη σειρά διακοσμητικών θερμαντικών σωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα της CARISA!

Διαθέτουμε πάνω από 50 διαφορετικά μοντέλα, σε διάφορες διαστάσεις. Ζητήστε μας να σας στείλουμε τον ολοκληρωμένο κατάλογο διακοσμητικών σωμάτων και εμπνευστείτε ελεύθερα!

Η αισθητική και η ποιότητα
... θα σας εντυπωσιάσουν!

Οι τιμές
... θα σας εκπλήξουν ευχάριστα!



Aster LX



Pan



Fortuna



Eurus



Adagio



Axel



Keops



Mistral



Todor



Trojan



Strider



Notus



Oris



Unique